


HYDRAULIC CHUCKS HİDROLİK TUTUCULAR

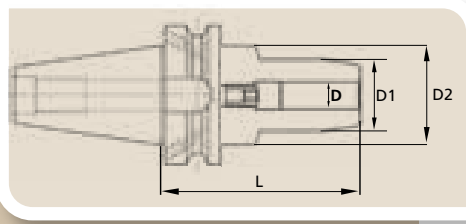


JIS B 6339 (MAS403 BT) AD&B G2.5 Balanced

CODE / KOD BT 40	D	D1	D2	L1	EURO
BT40 HY06 80	6	26	50	80	130.00
BT40 HY08 80	8	28	50	80	130.00
BT40 HY10 80	10	30	50	80	130.00
BT40 HY12 90	12	32	50	90	120.00
BT40 HY16 90	16	38	50	90	130.00
BT40 HY20 95	20	42	50	95	120.00
BT40 HY25 105	25	50	50	105	130.00
BT40 HY32 110	32	60	60	110	150.00

CODE / KOD BT 50	D	D1	D2	L1	EURO
BT50 HY12 110	12	32	50	110	200.00
BT50 HY20 110	20	42	50	110	200.00

REDUCTION COLLETS FOR HYDRAULIC CHUCKS (High Precision) Runout: Max. 5 Micron HİDROLİK TUTUCU İÇİN REDÜKSİYON PENSLER (Yüksek Hassasiyet) Salgı: Max. 5 Micron

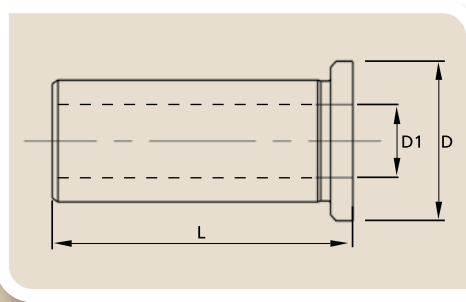

RH12 Ø12

D	D1 Clamping Range / Sıkma Aralığı	L
12	2 - 10	40

RH20 Ø20

D	D1 Clamping Range / Sıkma Aralığı	L
20	2 - 18	50

RH25 Ø25

D	D1 Clamping Range / Sıkma Aralığı	L
25	3 - 20	54

RH32 Ø32

D	D1 Clamping Range / Sıkma Aralığı	L
32	3 - 28	58

Suitable for internal and external cooling / İçten ve dıştan soğutmaya uygundur.
Please see details at pages nr. 126-129 / Detaylar için 126-129 sayfalara bakınız.