


HYDRAULIC CHUCKS HİDROLİK TUTUCULAR

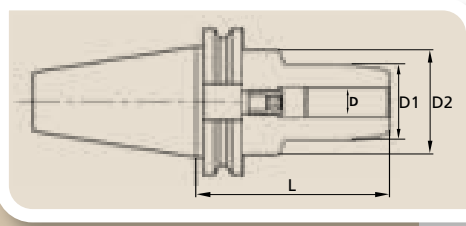


DIN 69871 (ISO7388-1) AD&B Balanced G2.5

CODE / KOD DIN 40	D	D1	D2	L1	EURO
DIN40 HY06 75	6	26	50	75	130.00
DIN40 HY08 75	8	28	50	75	130.00
DIN40 HY10 75	10	30	50	75	130.00
DIN40 HY12 80	12	32	50	80	120.00
DIN40 HY16 85	16	38	50	85	130.00
DIN40 HY20 90	20	42	50	90	120.00
DIN40 HY25 110	25	50	50	110	130.00
DIN40 HY32 115	32	60	60	115	150.00

CODE / KOD DIN 50	D	D1	D2	L1	EURO
DIN50 HY12 110	12	32	50	110	200.00
DIN50 HY20 110	20	42	50	110	200.00

REDUCTION COLLETS FOR HYDRAULIC CHUCKS (High Precision) Runout: Max. 5 Micron HİDROLİK TUTUCU İÇİN REDÜKSİYON PENSİLER (Yüksek Hassasiyet) Salgı: Max. 5 Micron

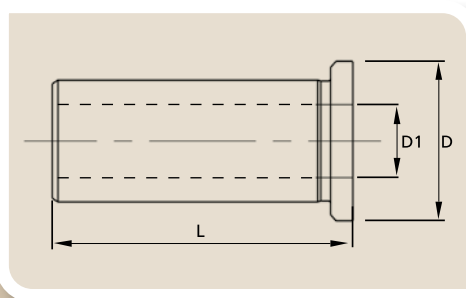

RH12 Ø12

D	D1 Clamping Range / Sıkma Aralığı	L
12	2 - 10	40

RH20 Ø20

D	D1 Clamping Range / Sıkma Aralığı	L
20	2 - 18	50

RH25 Ø25

D	D1 Clamping Range / Sıkma Aralığı	L
25	3 - 20	54

RH32 Ø32

D	D1 Clamping Range / Sıkma Aralığı	L
32	3 - 28	58

Suitable for internal and external cooling / İçten ve dıştan soğutmaya uygundur.
Please see details at pages nr. 126-129 / Detaylar için 126-129 sayfalara bakınız.