

ER 40 COLLETS ER 40 PENSLER

DIN 6499 / ISO 15488-B

ER 40 CLASS 2

CODE KOD	clamping dia sıkma çapı Ømm	EURO
ER400102	1.0-0.5	12.50
ER400152	1.5-1.0	12.50
ER400202	2.0-1.5	10.20
ER400252	2.5-2.0	10.20
ER400302	3.0-2.5	8.20
ER400352	3.5-2.5	8.20
ER400402	4.0-3.0	5.80
ER400452	4.5-3.5	8.10
ER400502	5.0-4.0	5.80
ER400602	6.0-5.0	5.80
ER400702	7.0-6.0	5.80
ER400802	8.0-7.0	5.80
ER400902	9.0-8.0	5.80
ER401002	10.0-9.0	5.80
ER401102	11.0-10.0	5.80
ER401202	12.0-11.0	5.80
ER401302	13.0-12.0	5.80
ER401402	14.0-13.0	5.80
ER401502	15.0-14.0	5.80
ER401602	16.0-15.0	5.80
ER401702	17.0-16.0	5.80
ER401802	18.0-17.0	5.80
ER401902	19.0-18.0	5.80
ER402002	20.0-19.0	5.80
ER402102	21.0-20.0	5.80
ER402202	22.0-21.0	5.80
ER402302	23.0-22.0	5.80
ER402402	24.0-23.0	5.80
ER402502	25.0-24.0	5.80
ER402602	26.0-25.0	5.80
ER402702*	27.0-26.8	13.50
ER402802*	28.0-27.8	13.50
ER402902*	29.0-28.8	13.50
ER403002*	30.0-29.8	13.50
ER403102*	31.0-30.8	13.50
ER403202*	32.0-31.8	13.50

ER 40 CLASS 1

CODE KOD	clamping dia sıkma çapı Ømm	EURO
ER400101	1.0-0.5	14.50
ER400151	1.5-1.0	14.50
ER400201	2.0-1.5	12.10
ER400251	2.5-2.0	12.10
ER400301	3.0-2.5	10.20
ER400351	3.5-2.5	10.20
ER400401	4.0-3.0	7.70
ER400451	4.5-3.5	10.10
ER400501	5.0-4.0	7.70
ER400601	6.0-5.0	7.70
ER400701	7.0-6.0	7.70
ER400801	8.0-7.0	7.70
ER400901	9.0-8.0	7.70
ER401001	10.0-9.0	7.70
ER401101	11.0-10.0	7.70
ER401201	12.0-11.0	7.70
ER401301	13.0-12.0	7.70
ER401401	14.0-13.0	7.70
ER401501	15.0-14.0	7.70
ER401601	16.0-15.0	7.70
ER401701	17.0-16.0	7.70
ER401801	18.0-17.0	7.70
ER401901	19.0-18.0	7.70
ER402001	20.0-19.0	7.70
ER402101	21.0-20.0	7.70
ER402201	22.0-21.0	7.70
ER402301	23.0-22.0	7.70
ER402401	24.0-23.0	7.70
ER402501	25.0-24.0	7.70
ER402601	26.0-25.0	7.70
ER402701*	27.0-26.8	16.50
ER402801*	28.0-27.8	16.50
ER402901*	29.0-28.8	16.50
ER403001*	30.0-29.8	16.50
ER403101*	31.0-30.8	16.50
ER403201*	32.0-31.8	16.50


ER 40 TOPAC (5 micron)

CODE KOD	clamping dia sıkma çapı Ømm	EURO
ER40010T	1.0-0.5	18.50
ER40015T	1.5-1.0	18.50
ER40020T	2.0-1.5	15.30
ER40025T	2.5-2.0	15.30
ER40030T	3.0-2.5	13.00
ER40035T	3.5-2.5	13.00
ER40040T	4.0-3.0	10.00
ER40045T	4.5-3.5	12.50
ER40050T	5.0-4.0	10.00
ER40060T	6.0-5.0	10.00
ER40070T	7.0-6.0	10.00
ER40080T	8.0-7.0	10.00
ER40090T	9.0-8.0	10.00
ER40100T	10.0-9.0	10.00
ER40110T	11.0-10.0	10.00
ER40120T	12.0-11.0	10.00
ER40130T	13.0-12.0	10.00
ER40140T	14.0-13.0	10.00
ER40150T	15.0-14.0	10.00
ER40160T	16.0-15.0	10.00
ER40170T	17.0-16.0	10.00
ER40180T	18.0-17.0	10.00
ER40190T	19.0-18.0	10.00
ER40200T	20.0-19.0	10.00
ER40210T	21.0-20.0	10.00
ER40220T	22.0-21.0	10.00
ER40230T	23.0-22.0	10.00
ER40240T	24.0-23.0	10.00
ER40250T	25.0-24.0	10.00
ER40260T	26.0-25.0	10.00
ER40270T*	27.0-26.8	21.00
ER40280T*	28.0-27.8	21.00
ER40290T*	29.0-28.8	21.00
ER40300T*	30.0-29.8	21.00
ER40310T*	31.0-30.8	21.00
ER40320T*	32.0-31.8	21.00

* Ø>26 (over Ø26mm dia) collets are shorter than standard. They can only clamp down Ø -0,2mm
* Ø>26 (Ø26mm üstü çap) pensler standarttan daha kısadır. Daralma kapasitesi sadece Ø -0,2mm dir.

For Ø1-3mm collets, the clamping capacity is Ø-0,5mm
Ø1-3mm arası penslerde daralma kapasitesi Ø -0.5 mm dir

Inch sized collets are also available please see its section / İnç ölçü pensler için lütfen ilgili bölüme bakınız.

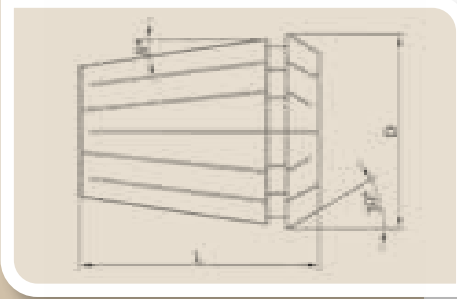

D	41.0mm
L	46.0mm
CLAMPING RANGE TUTMA ARALIĞI	1.0-32.0mm
CLAMPING STEPS* TUTMA KAPASİTESİ*	1.0mm